

## Racheta aerare cereale Teyfun - Danemarca

**Modele disponibile,  
lungime / motor / alimentare:**

1,9m / 1,5kW / 220V  
1,9m / 1,5kW / 380V  
1,9m / 2,2kW / 380V  
2,3m / 1,5kW / 220V  
2,3m / 1,5kW / 380V  
2,3m / 2,2kW / 380V  
3,0m / 1,5kW / 220V  
3,0m / 1,5kW / 380V  
3,0m / 2,2kW / 380V

**Capacitate absorbtie aer: 1400 - 1900m<sup>3</sup>/h  
Capacitate inoculare aer: 1900 - 2800m<sup>3</sup>/h**



Racheta de aerare Teyfun a fost construita pentru a usura realizarea procesului de aerare sau de racire a cerealelor. Totodata s-a constatat ca cerealele care sunt aerate cu ajutorul rachetei Teyfun sunt si uscate intr-o oarecare masura. Racheta de aerare Teyfun este eficienta pentru o suprafata de pana la 16m<sup>2</sup>, putand fi utilizata atat la suflarea aerului in recolta vrac, cat si la absorbtia aerului din cadrul vracului de cereale.

Racheta este disponibila in mai multe modele, in functie de lungimea lancei perforate, a motorului cat si a tipului de alimentare.

Modele disponibile,  
lungime / motor / alimentare:

1,9m / 1,5kW / 220V

1,9m / 1,5kW / 380V

1,9m / 2,2kW / 380V

2,3m / 1,5kW / 220V

2,3m / 1,5kW / 380V

2,3m / 2,2kW / 380V

3,0m / 1,5kW / 220V

3,0m / 1,5kW / 380V

3,0m / 2,2kW / 380V

Capacitate absorbtie aer:


**1400 - 1900m<sup>3</sup>/h**

Capacitate inoculare aer:

**1900 - 2800m<sup>3</sup>/h**



**Pozitia motorului  
-absorbție aer-  
(cald)**

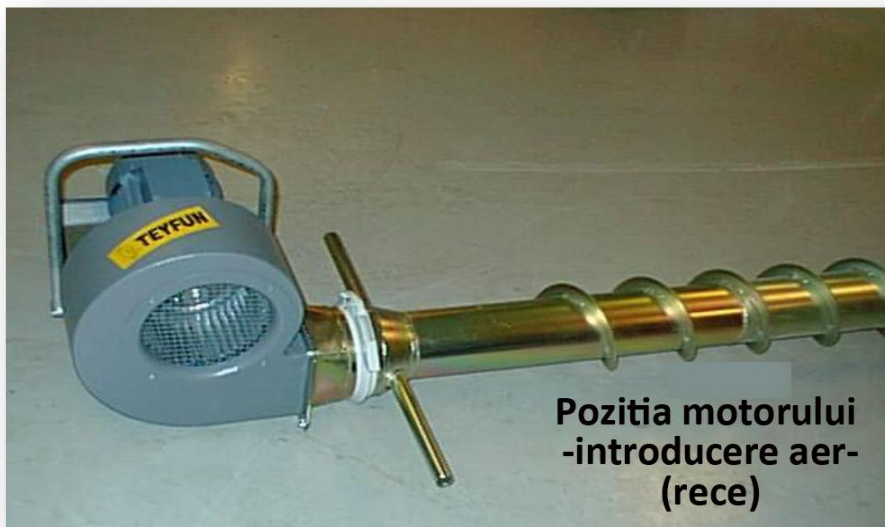

**Pozitia motorului  
-introducere aer-  
(rece)**

## Mod de utilizare Racheta aerare Teyfun

- Insurubati lancea perforata in vracul de cereale, pana cand partea perforata este complet acoperita de cereale

Observatie: daca cerealele in care se intentioneaza a se introduce lancea perforata, sunt foarte umede, introducerea acesteia va fi mai dificila. Nu folositi niciodata o extensie a lantii. O posibila solutie ar fi ungerea treimii inferioare a lantii cu ulei de uz alimentar, in felul acesta rezistenta la frecare va fi redusa considerabil.

- conectati motorul la lancea perforata, cu ajutorul cuplei de prindere rapida OK160

- conectati motorul la priza de alimentare cu energie electrica

- lasati racheta sa actioneze pana in momentul in care veti observa o imbunatatire ai parametrilor urmariti

Observatie: Racheta de aerare actioneaza pe o suprafata de pana la 16m<sup>2</sup> la o singura pozitionare cat si la o adancime de pana la 1 m dincolo de varful lancei perforate. Pentru o aerare mai rapida a unor suprafete mai mari, se recomanda utilizarea mai multor rachete simultan. La fiecare repositionare a rachetei, este necesara decuplarea motorului acesteia de la sursa de electricitate.

## Conexiunile electrice trebuie realizate conform legislatiei existente

### Greutate pachet:

Motor TEYFUN 1,5 kW - 21 kg

Motor TEYFUN 2,2 kW - 22 kg

Lance perforata 1,9 m - 12 kg

Lance perforata 2,3 m - 14 kg

Lance perforata 3 m - 19 kg



SC AGRI TOCAN SRL

Sos. Mihai Bravu, nr.107-119, sector 2, Bucuresti  
Telefon: 0722 411 657 / 0734 564 405 / 0769 719 511

Fax: 031 060 14 14

E-mail: [contact@agritocan.ro](mailto:contact@agritocan.ro)

Webs:

[www.agritocan.ro](http://www.agritocan.ro)

[www.siloz-cereale.ro](http://www.siloz-cereale.ro)

[www.transportorcereale.ro](http://www.transportorcereale.ro)

[www.agritocan.bizoo.ro](http://www.agritocan.bizoo.ro)

[www.transportor-pneumatic.ro](http://www.transportor-pneumatic.ro)